


# ECLISSE JEDNOKRÍDLOVÉ

## VERZIA SADROKARTÓN

### Stavebné puzdro pre jednokrídlové dvere

Základným modelom škály ECLISSE je puzdro pre jednokrídlové dvere. Tento typ je ideálnym príkladom účelnosti a kvality systémov ECLISSE. Je vhodné na použitie v novostavbách aj pri rekonštrukciách. Jednokrídlové puzdro je dostupné aj v zosilnenej verzii Siderale pre extra veľké otvory. Umožňuje dverný priechod do šírky až 2000 mm a do výšky až 2900 mm (vo verzii do sadrokartónovej steny dokončenej hrúbky 150 mm).

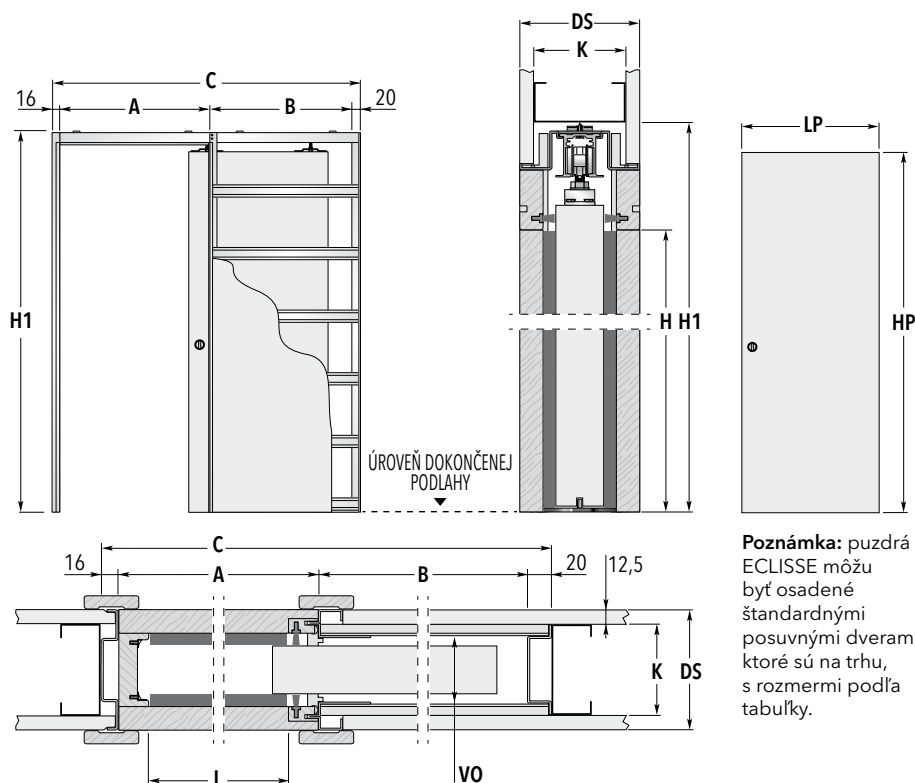

**Poznámka:** puzdrá ECLISSE môžu byť osadené štandardnými posuvnými dverami, ktoré sú na trhu, s rozmermi podľa tabuľky.

#### ŠTANDARDNÉ PUZDRO

DVERNÝ PRIECHOD L x H	ROZMERY PUZDRA		DVERNÉ KRÍDLO		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970	1321 x 2065	670	615	650	1985
700 x 1970	1521 x 2065	770	715	750	1985
800 x 1970	1721 x 2065	870	815	850	1985
900 x 1970	1921 x 2065	970	915	950	1985
1000 x 1970	2121 x 2065	1070	1015	1050	1985
1100 x 1970	2321 x 2065	1170	1115	1150	1985

#### DOSTUPNÉ HRÚBKY

DOKONČENÁ STENA DS	KONŠTRUKCIA K	VNÚTORNÝ OTVOR VO
100	75	54
125	100	79

Rozmery sú uvedené v mm



#### POZNÁMKY

**Štandardné výšky priechodu (H):** 1970 a 2100 mm.  
**Atypické rozmery:** možnosť dodania atypických puzdiel so šírkou dverného priechodu (L) od 600 do 1300 mm (v intervale 100 mm) a výškou priechodu (H) od 500 do 2600 mm (v intervale 50 mm).

V zosilnenej verzii Siderale s hrúbkou dokončenej steny 150 mm až do šírky priechodu 2000 mm a výšky priechodu do 2900 mm.



#### UPOZORNENIA

- Puzdrá s vnútorným otvorom 54 mm sú určené iba pre dvere s max. hrúbkou 40 mm (t.z. hladké drevené, so zapustenými zasklievacími lištami alebo bezrámové celosklenené).
- Štandardná nosnosť posuvných vozíkov je 100 kg, na želanie 150 kg.
- Odporúčame konzultovať rozmery dverí a zárubní s výrobcom dverí a zárubní.



#### PRÍSLUŠENSTVO

- ECLISSE BIAS™
- ECLISSE BIAS™ DS
- Rallenty Soft
- Samozatvárač
- Motorizácia ECLIS 5
- [e]Motion
- Ochranný profil