

PROSPEKT

Ocelová zárubeň pro sádrokarton

Provedení: bez těsnění, PP provedení na objednávku

Použití: pro sádrokarton (RIGIPS, KNAUF...)


Závěsy: 3 ks, pevný pant, typ OZ 30, na objednávku stavitelný pant OZ 60

Certifikace: vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně


Popis: zárubeň je vyrobena z plechu tl. 1.5 mm a jakosti DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240.

Základní rozměry

Typy dveří	Jmenovité rozměry (mm)		Skladebné rozměry (mm)	
	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
Jednokřídlé	600	1970	700	2000
	700	1970	800	2000
	800	1970	900	2000
	900	1970	1000	2000
	*1000	1970	1100	2000
	1100	1970	1200	2000
Dvoukřídlé	1250	1970	1350	2000
	1450	1970	1550	2000
	1600	1970	1700	2000

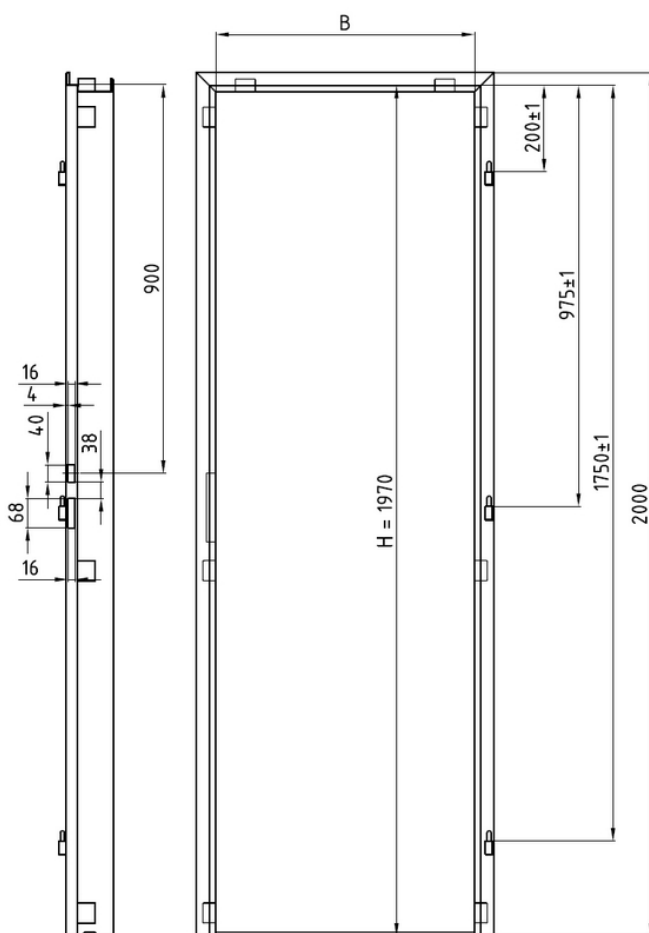

* rozměr B=1000mm pouze na zakázku

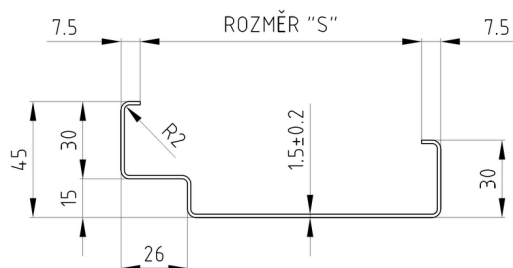

Šířky profilů S (mm): 75, 100, 125, 150

Příklad objednávky:

- zárubeň S, šířka profilu „S“ 75 mm, jmenovitá šířka B 600mm, jmenovitá výška H 1970mm, provedení pravé

S 1970/600/75 P